

業務用に最適、 通信型ドラレコ



TDC-500

 **特長
カメラ増設**

2台までカメラを増設
リア・サイドカメラとして接続が
できます



 **特長
シリアル接続**

シリアル接続 (RS232-USB)
デジタコ等外部機器と接続が
できます



 **特長
センサー接続**

各種センサー接続 (I/O)
疲労運転警告センサー・温度
センサー等ができます



主な機能

- 4GLTE 通信
- GPS 追跡・再生
- 2Ch 1080P
- イベント前後の録画
- ジオフェンス
- 各種アラーム
- RS232C 4ポート
- I/O 入力 x2+SOS 入力
- アラーム出力 x1
- ビデオ (VAG) 出力
- 双方向通信
- 2Ch 1080P カメラ追加

ネットワーク



外部機器接続




外部機器接続例：産運転警告システム

仕様


項目	詳細	
ビデオ圧縮	H.264	
GUI	ディスプレイ	外付けモニター接続、マウスで各種設定
ビデオ & 録画	ビデオ入力	2ch 1080P AHD、2chカメラ拡張(オプション)
	ビデオ出力	VGA出力
	プレビュー	1/2/4ch分割表示、イベント警告、リアビュー
	解像度	2/4ch 1080P,960H/720P/D1(オプション)
	画質	0 - 7段階調整可能 (0-最高画質)
音声	録画モード	起動後/マニュアル/スケジュール/アラーム
	音声入力	3ch + 内蔵マイク
	音声出力	1ch/外付スピーカ
	圧縮	G.726,速度8KB/s
アラーム入力	2ch I/O GPIO入力	
アラーム出力	1ch	
通信	4Gネットワーク(マルチキャリア対応)	
位置/Gセンサー	GPS,G-センサー内蔵、ルート再生	
ストレージ	最大 1x256G SDカード	
録画再生	ビデオ検索	時間、モードで検索
	再生	4Ch再生: 2x,4x,8x16x先送り、巻き戻し
安全管理	ユーザーパスワード、管理者パスワード	
	入力電圧	DC:+8V~+36V
	出力電圧	+12V-1.5A,+5V-1.5A
	電源保護	ファイル保護機能
	消費電力	動作状態<14W,アイドル状態<0.5W
動作環境	温度	-20°C~+70°C
	湿度	20%~80%(結露なきこと)
寸法・重量	寸法	74mm x 110mm x 40mm
	重量	約0.6kg

※使用は予告なく変更する場合があります。

各部名称

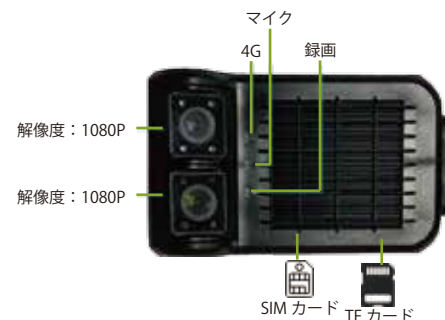

取付方法

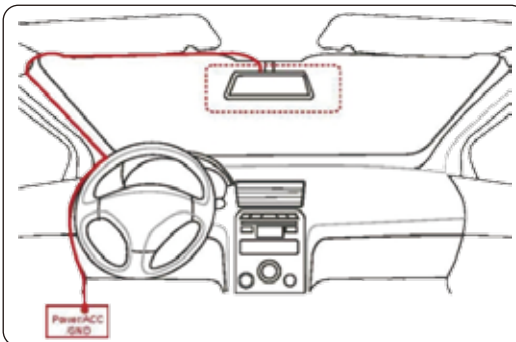

寸法



お問合せ



トランスポ 株式会社
 〒243-0423 神奈川県海老名市今里2-5-12
 TEL:046-236-0288 FAX:046-236-0299
 URL: www.transpo.co.jp
 Email: info@transpo.co.jp

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品定格及びデザインは予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しています。